


Kabelkleuren

Wit	+ Plus 12-24v Werklamp	Bruin	Synchronisatie
Geel	+ Plus 12-24v Flitser	Rood	Groep alternerend
Zwart	- Massa		

Patroon selectie


Sluit alle buine draden op elkaar aan en sluit deze 1 sec. aan op +plus

Aansluitschema gesynchroniseerd

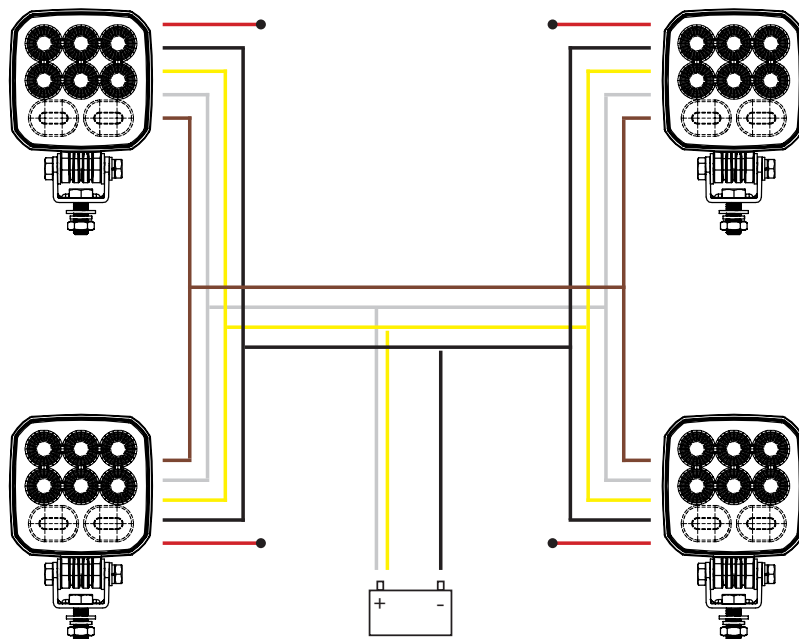

- 1) Sluit alle zwarte draden (massa) aan op elkaar en sluit deze aan op de massa van het voertuig
- 2) Sluit alle gele draden (plus flitser) aan op elkaar en sluit deze aan op de +plus van het voertuig
- 3) Sluit alle buine draden aan op elkaar
- 4) De rode draden van de lampen worden niet aangesloten.

Aansluitschema alternerend

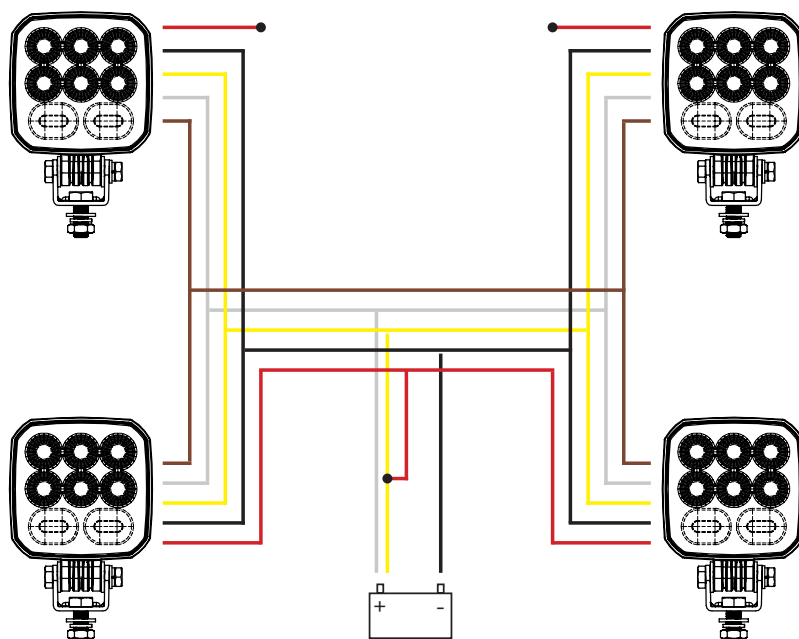

- 1) Sluit alle zwarte draden (massa) aan op elkaar en sluit deze aan op de massa van het voertuig
- 2) Sluit alle gele draden (plus flitser) aan op elkaar en sluit deze aan op de +plus van het voertuig
- 3) Sluit alle buine draden aan op elkaar
- 4) Verdeel de lampen in 2 groepen. Sluit van groep 1 de rode draden aan elkaar en sluit deze vervolgens aan op de gele + draad. Dit moet een blijvende verbinding zijn. De rode draden van de lampen uit groep 2 worden niet aangesloten.