


TRALEAT[®] SÉRIE GRAVELER

Phare longue portée LED emblématique avec feux de position bicolores

Les phares longues portées LED Graveler Series : un design rond emblématique avec feux de position bicolores. Vous avez le choix entre le blanc et l'orange, pour s'harmoniser parfaitement avec le reste de votre éclairage de contour. La nuit, vous bénéficiez d'un flux lumineux de 12 000 lumen qui vous permet d'éclairer parfaitement les routes les plus sombres.



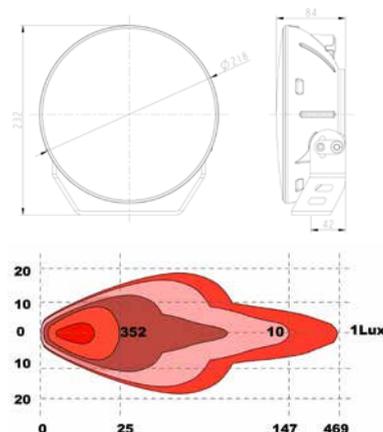

Découvrez la nouvelle version du Graveler de TRALERT®. Ce phare longue portée a été conçu pour se démarquer non seulement par son look, mais aussi par sa fonctionnalité et sa qualité. L'une des particularités de ce phare longue portée est ses feux de position, disponibles en blanc ou en orange. De plus, la lampe est équipée des meilleurs matériaux, tels qu'une lentille en polycarbonate résistante aux chocs et un boîtier robuste avec des supports de montage réglables. The Graveler est disponible en noir (WD-80120.1) et en chrome (WD-80120C.1). La nouveauté réside dans l'emplacement du logo : il n'est plus apposé en grand sur le cabuchon, mais discrètement sur le support de montage. Le phare longue portée LED a une valeur IP de IP69K et est donc résistant aux jets d'eau à haute pression. L'électronique est équipée d'un système de gestion thermique ETM qui régule le développement interne de chaleur. Ce système contribue à la longue durée de vie du phare longue portée LED. La suppression de l'interférence EMC (ECE-R10) est également d'une grande valeur.

Certificat et garantie



Fourni en standard

- câble de 40 cm avec connecteur Deutsch
- câble d'extension de 300 cm
- Manuel et schéma de câblage
- Support de montage réglable
- Autres matériel d'assemblage

Connecteur Deutsch scellé



WD-80120(C).1 caractéristiques du produit

Raccordement	Connecteur Deutsch
Image lumineuse	Phare de conduite
Lumen	12.000 lumen
Tension d'alimentation	9-36 V
LED's	4 LED Cree 20 W et 4 LED Cree 10 W
Puissance	80 watts
Consommation électrique	12 V - 8,96 A / 24 V - 4,33 A
Valeur IP	IP69K
Dimensions	ø218 x 84 mm
Hauteur, support compris	232 mm
Longueur de câble	40 cm + câble d'extension de 300 cm
Portée lumineuse	352 lux à 25 m / 1 lux à 469 m
Couleur de la lumière	Blanc / ambre
Matériau de la lentille	Lexan-Polycarbonate
Matériau de boîtier	Fonte d'aluminium (ADC12)
Forme du boîtier	Autour de
Couleur cabuchon WD-80120.1	Noir
Couleur cabuchon WD-80120C.1	Chrome
Suppression de l'interférence EMC	ECE-R10
Certificats	ECE-R10, ECE-R112, ECE-R7
Garantie	2 ans
Numéro de référence	45



Feux de position blancs



Feux de position orangés

