




## Spécifications

Numéro d'article	LD7-270226	Fonction	Barre éclairage LED avec feux de position dynamique
Tension	10-32 Volt	Dimension	789,5 x 62,5 x 70,1 mm
LED	54 LED de 5W	Entraxe de fixation	837,5mm (montage latéral)
Puissance	270 Watt	Cable	300cm
Consommation de courant	12V : 22,50A / 24V : 11,25A	Connecteur	Connecteur Deutsch 4 PINs
Lumen théorique	22.680 lumens	Matériau de boîtier	Aluminium (ADC12)
Lumen (effectif)	20.250 lumens	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Portée lumineuse	100 Lux @ 60m / 1 Lux @ 7800m	Valeur IP	IP69K
Feux de position de couleur lumière	Blanc et orange (démarrage dynamique)	Certificat	CE, ECE-R10, ECE-R149
Couleur de la lumière phare	Blanc, 5700K	Garantie	2 ans

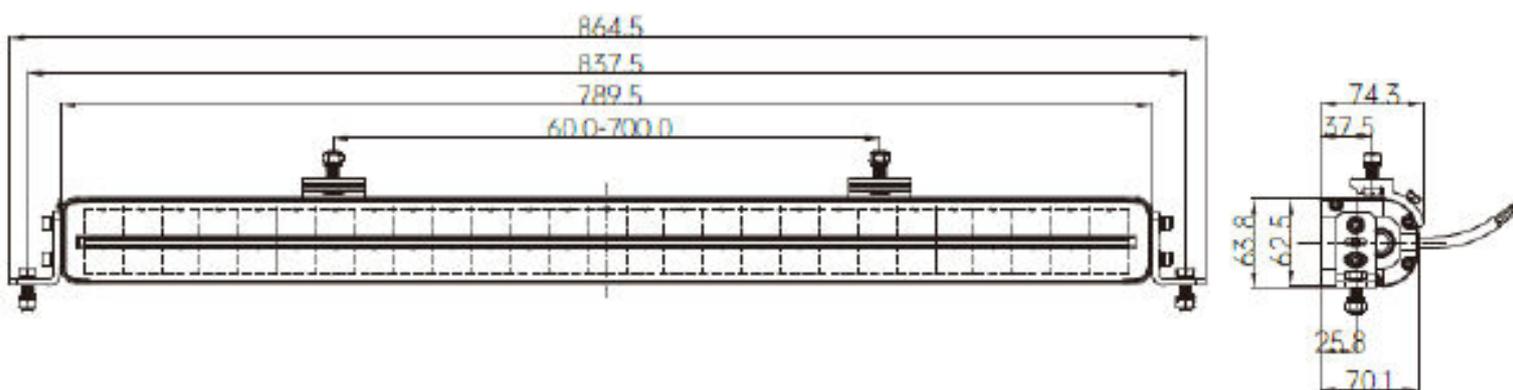

## Couleurs de câble

	Noir	Masse
	Rouge	+Vdc Faisceau de route
	Blanc	+Vdc Feu de position blanc
	Jaune	+Vdc Feu de position orange

## Diagramme lumineux

