




Spécifications

Numéro d'article	LD8-5449	Fonction	Barre éclairage LED avec feux de position diurnes Glow
Tension	9-36 Volt	Dimension	291 x 33 x 59mm
LED	9 LED LP de 6W / 9 LED de 0,5W	Hauteur avec support	47mm (montage latéral et arrière)
Puissance	54 watts	Cable	300cm
Consommation de courant	12V : 4,5A / 24V : 2,1A	Connecteur	Connecteur Deutsch
Lumen théorique	4900 lumens	Matériau de boîtier	Aluminium
Lumen (effectif)	3800 lumens	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Portée lumineuse	282 Lux @ 25m / 1 Lux @ 420m	Valeur IP	IP69K
Feux de position de couleur lumière	Blanc et orange	Certificat	CE, ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Couleur de la lumière phare	Blanc, 6000K	Garantie	2 ans

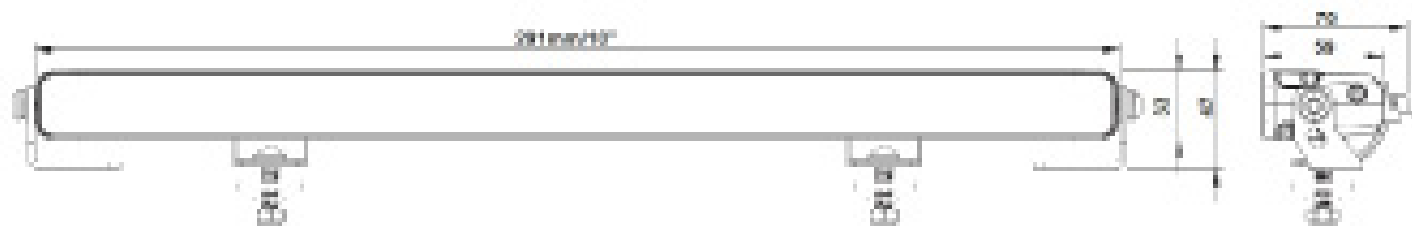

Couleurs de câble

	Rouge	+VDC Feu de route
	Noir	Masse
	Blanc	+VCC feu de position blanc
	Jaune	+VDC feu de position orange

Diagramme lumineux

