
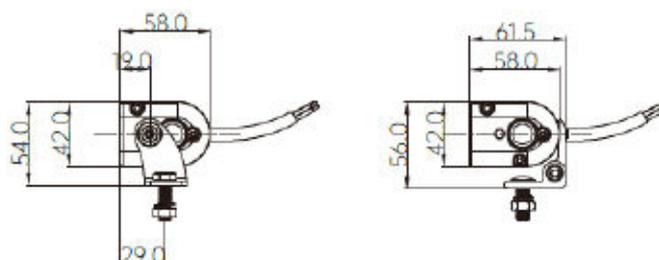


### Specifiche tecniche

Nr. articolo	LD6-135113	Funzione	Barra LED incl. luci diurne dinamiche
Voltaggio	10-32 Volt	Dimensione	786,5 x 42 x 58 mm
LED	27 LED da 5W	Interasse	822 mm (montaggio laterale)
Watt	135 watt	Cavo	300 cm
Assorbimento	12V: 11,25A / 24V: 5,63A	Connettore	Connettore Deutsch a 4 PIN
Lumen (tipico)	11340 lumen	Materiale costruttivo	Alluminio (ADC12)
Lumen (effettivo)	10125 lumen	Materiale lente	Policarbonato
Portata luminosa	72 Lux a 60 m / 1 Lux a 550 m	Grado IP	IP69K
Luci diurne di colore chiaro	Bianco e ambra (avvio dinamico)	Certificati	CE, ECE-R10, ECE-R149
Colore luce abbagliante	Bianco, 5700K	Garanzia	2 anni

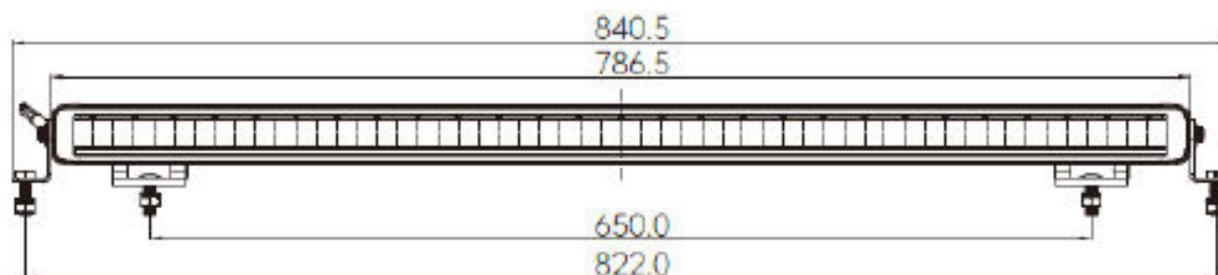

### Colori dei cavi

	Nero	Massa
	Rosso	+Vdc Abbagliante
	Bianco	+Vdc Luce di posizione bianca
	Giallo	+Vdc Luce di posizione ambra

### Diagramma luminoso

