




Specifiche tecniche

Articolo	LD8-160146
Voltaggio	9-36 volt
LED's	27 x 6W LED's / 27 x 0,5W LED's
Watt	160 Watt
Assorbimento	12v: 14,9A / 24v: 6,3A
Lumen (nominale)	14.600 Lumen
Lumen (effettivo)	11.000 Lumen
Illuminamento	786 Lux @ 25m / 1 Lux @ 701m
Colore luci di posizione	Bianco & ambra
Temperatura di colore abbagliante	Bianco, 6000K

Funzioni	Barra luminosa con luce di marcia diurna
Dimensioni	777 x 33 x 59mm
Altezza inclusa staffa	47mm (montaggio laterale e posteriore)
Cavo	300cm
Connettore	Connettore Deutsch
Materiale costruttivo	Aluminio (ADC12)
Materiale lente	Policarbonato
Grado di protezione IP	IP69K
Certificati	CE, ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garanzie	2 anni

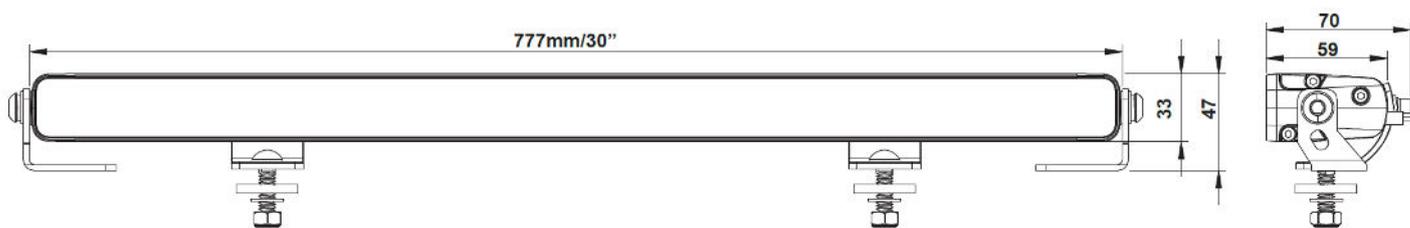

Colore dei cavi

	Rosso	+VDC High beam
	Nero	Massa
	Bianco	+VDC wit positielicht
	Giallo	+VDC amber positielicht
	Verde	Half power mode (ECE-R112)

Diagramma luce

