

TRALERT® SÉRIES NEMESIS

Barres d'éclairage LED puissantes avec démarrage dynamique.

Faites-vous remarquer avec les séries Nemesis et Nemesis XL: les nouvelles barres LED hautes performances de TRALERT® avec un allumage dynamique unique des feux de position dynamiques. Cet ajout visuel étonnant fonctionne avec les feux de position diurnes blancs et ambre et parcourt l'ensemble de la strip de gauche à droite. Le Nemesis possède une seule rangée de LED, tandis que le Nemesis XL possède une double rangée de LED pour encore plus de puissance. Les deux sont disponibles en cinq longueurs, identifiées par le numéro qui suit le nom de série.





Les barres LED de la série Nemesis associent un design contemporain et élégant à une fonctionnalité débordante. Les séries Nemesis sont dotées de feux de position bicolores sur toute la largeur du véhicule, avec un démarrage dynamique.

La série Nemesis se compose de cinq modèles, du plus petit au plus grand: le Nemesis 280, le Nemesis 370, le Nemesis 540, le Nemesis 790 et le Nemesis 1000. Chacun de ces modèles est très puissant, avec une puissance lumineuse pouvant atteindre 15 120 lumens. Pour monter correctement ces barres d'éclairage LED, deux options de montage sont incluses en standard. Il y a par exemple des supports de montage pour l'arrière et pour le côté. Le montage est ainsi très varié et les séries Nemesis peuvent être montées à de nombreux endroits de la carrosserie.

Certificats et garantie



Fourni en standard


- câble de 30 cm avec connecteur Deutsch
- câble d'extension de 300cm
- Supports de montage latéraux et arrière
- Autre matériel d'assemblage

Connecteur Deutsch étanche



Caractéristiques du produit TRALERT® Nemesis séries

Raccordement	Connecteur Deutsch	Montage	Supports de montage latéraux et arrière inclus
Image lumineuse	Phare de conduite	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Tension d'alimentation	10-32V	Matériau de boîtier	Fonte d'aluminium (ADC12)
Valeur IP	IP69K	Couleur de boîtier	Noir
Longueur de câble	câble d'extension 30cm + 300cm	Interférence EMC	ECE-R10
Feux de position de couleur lumière	Blanc / orange	Certificat	ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149
Couleur de la lumière de route	5700K (blanc)	Garantie	2 ans

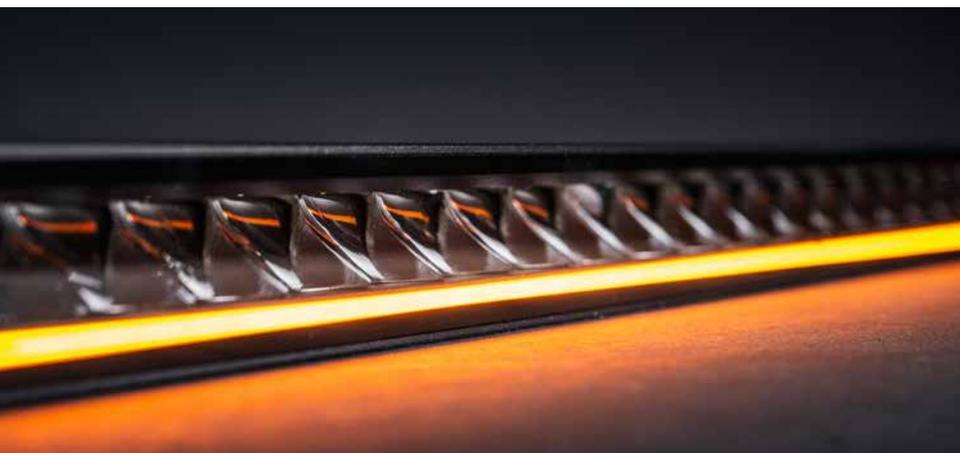


TRALERT® Nemesis 280 (Art. LD6-4538)

Spécifications

Dimensions	283 x 42 x 58mm
Lumen	3.780 lumens
LED	9x LED 5W
Puissance	45W
Consommation	12V - 3,75A / 24V - 1,88A
Portée lumineuse	45 lux à 60m / 1 lux à 325m
Numéro de référence	30

Dimensions LD6-4538

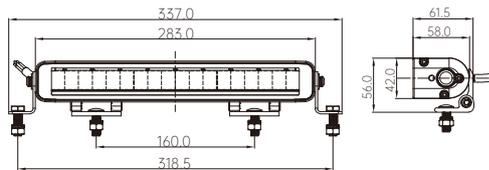


TRALERT® Nemesis 370 (Art. LD6-6050)

Spécifications

Dimensions	367 x 42 x 58mm
Lumen	5.040 lumens
LED	12 LED de 5W
Puissance	60W
Consommation	12V - 5.00A / 24V - 2.50A
Portée lumineuse	45 lux à 75m / 1 lux à 360m
Numéro de référence	30

Dimensions LD6-6050

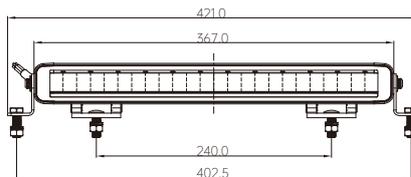


TRALERT® Nemesis 530 (Art. LD6-9075)

Spécifications

Dimensions	534 x 42 x 58mm
Lumen	7.560 lumens
LED	18 LED de 5W
Puissance	90W
Consommation	12V - 7,50A / 24V - 3,75A
Portée lumineuse	60 lux à 60m / 1 lux à 450m
Numéro de référence	37,5

Dimensions LD6-9075

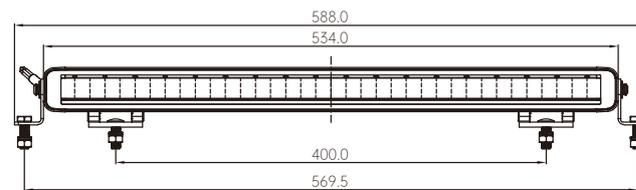


TRALERT® Nemesis 790 (Art. LD6-135113)

Spécifications

Dimensions	786,5 x 42 x 58mm
Lumen	11.340 lumens
LED	27 LED de 5W
Puissance	135W
Consommation	12V - 11.25A / 24V - 5.63A
Portée lumineuse	72 lux à 60m / 1 lux à 550m
Numéro de référence	45

Dimensions LD6-135113

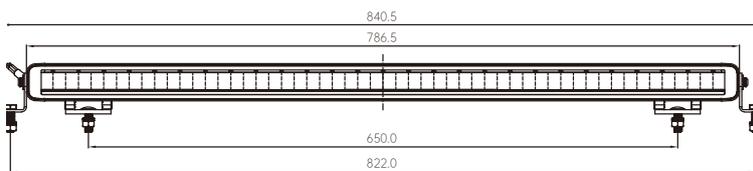

TRALERT® Nemesis 1000 (Art. LD6-180151)

Spécifications

Dimensions	1038 x 42 x 58mm
Lumen	15.120 lumens
LED	36 LED de 5W
Puissance	180W
Consommation	12V - 15,0A / 24V - 7,5A
Portée lumineuse	72 lux à 80m / 1 lux à 680m
Numéro de référence	45

Dimensions LD6-180151

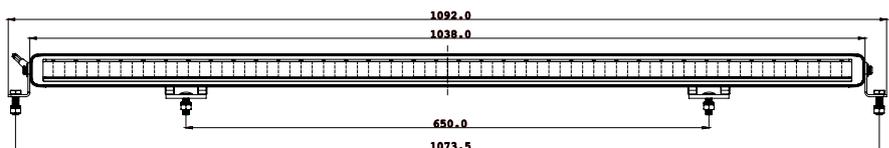


Image lumineuse LD6-4538




Image lumineuse LD6-6050




Image lumineuse LD6-9075




Image lumineuse LD6-135113





Image lumineuse LD6-180151





Les barres LED de la série Nemesis XL associent un design contemporain et élégant à une fonctionnalité débordante. Les séries Nemesis XL sont dotées de feux de position de jour bicolores sur toute la largeur qui se caractérisent par un démarrage dynamique. La version XL se distingue par sa double rangée de LED, ce qui la rend deux fois plus puissante que la Nemesis ordinaire.

La série Nemesis XL se compose de cinq modèles, du plus petit au plus grand: la Nemesis XL 280, la Nemesis XL 370, la Nemesis XL 530, la Nemesis XL 790 et la Nemesis XL 1000. Chacun de ces modèles est très puissant, avec une puissance lumineuse allant jusqu'à 30 240 lumens. Pour monter correctement ces barres d'éclairage LED, deux options de montage sont incluses en standard. Il y a par exemple des supports de montage pour l'arrière et pour le côté. Le montage est ainsi très varié et les séries Nemesis XL peuvent être montées à de nombreux endroits de la carrosserie.

Certificats et garantie



Fourni en standard

- câble de 30 cm avec connecteur Deutsch
- câble d'extension de 300cm
- Supports de montage latéraux et arrière
- Autre matériel d'assemblage

Connecteur Deutsch étanche



Caractéristiques du produit TRALERT® Nemesis XL séries

Raccordement	Connecteur Deutsch	Montage	Supports de montage latéraux et arrière inclus
Image lumineuse	Phare de conduite	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Tension d'alimentation	10-32V	Matériau de boîtier	Fonte d'aluminium (ADC12)
Valeur IP	IP69K	Couleur de boîtier	Noir
Longueur de câble	câble d'extension 30cm + 300cm	Interférence EMC	ECE-R10
Feux de position de couleur lumière	Blanc / orange	Certificat	ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149
Couleur de la lumière de route	5700K (blanc)	Garantie	2 ans




TRALERT® Nemesis XL 280 (Art. LD7-9075)

Spécifications

Dimensions	283 x 62,5 x 70,1 mm
Lumen	7.560 lumens
LED	18 LED de 5W
Puissance	90W
Consommation	12V - 7,50A / 24V - 3,75A
Portée lumineuse	60 lux à 60m / 1 lux à 450m
Numéro de référence	40

Dimensions LD7-9075

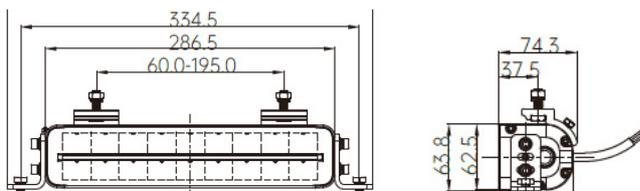


TRALERT® Nemesis XL 370 (Art. LD7-120100)

Spécifications

Dimensions	370,5 x 62,5 x 70,1 mm
Lumen	10.080 lumens
LED	24 LED de 5W
Puissance	120W
Consommation	12V - 10.00A / 24V - 5.00A
Portée lumineuse	70 lux à 60m / 1 lux à 520m
Numéro de référence	40

Dimensions LD7-120100

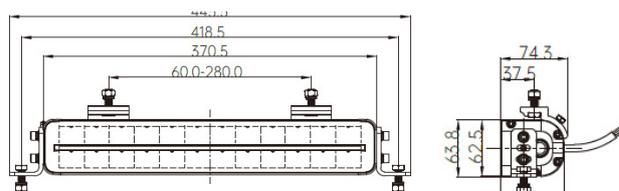


TRALERT® Nemesis XL 530 (Art. LD7-180151)

Spécifications

Dimensions	537 x 62,5 x 70,1 mm
Lumen	15.120 lumens
LED	36 LED de 5W
Puissance	180W
Consommation	12V - 15.00A / 24V - 7.50A
Portée lumineuse	85 lux à 60m / 1 lux à 635m
Numéro de référence	40

Dimensions LD7-180151

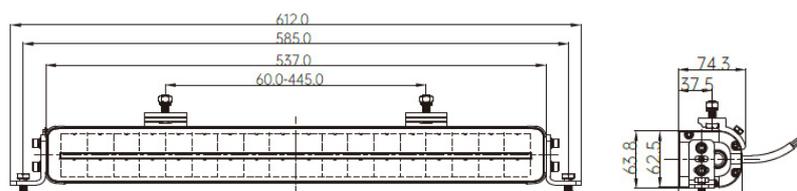


TRALERT® Nemesis XL 790 (Art. LD7-270226)

Spécifications

Dimensions	789,5 x 62,5 x 70,1 mm
Lumen	22.680 lumens
LED	54 LED de 5W
Puissance	270W
Consommation	12V - 22.50A / 24V - 11.25A
Portée lumineuse	100 lux à 60m / 1 lux à 780m
Numéro de référence	50

Dimensions LD7-270226

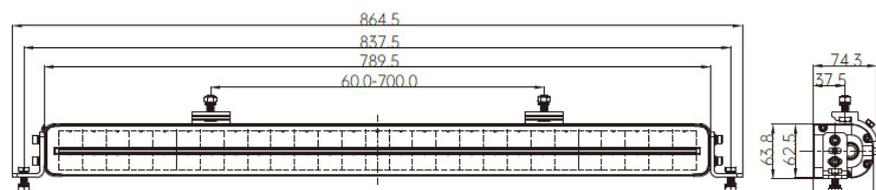

TRALERT® Nemesis XL 1000 (Art. LD7-360302)

Spécifications

Dimensions	1041 x 62,5 x 70,1 mm
Lumen	30.240 lumens
LED	72 LED de 5W
Puissance	360W
Consommation	12V - 30.0A / 24V - 15.0A
Portée lumineuse	100 lux à 90m / 1 lux à 900m
Numéro de référence	50

Dimensions LD7-360302

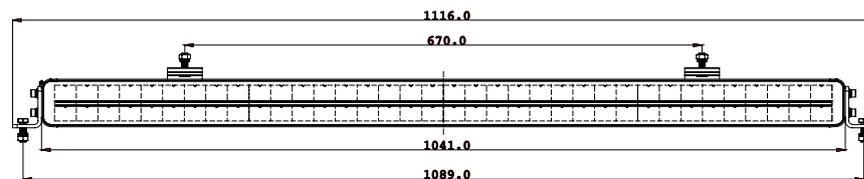


Image lumineuse LD7-9075




Image lumineuse LD7-120100




Image lumineuse LD7-180151




Image lumineuse LD7-270226




Image lumineuse LD7-360302

