




### Specifiche tecniche

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Articolo                          | LD8-11096                          |
| Voltaggio                         | 9-36 volt                          |
| LED's                             | 18 x 6W LP LED's / 18 x 0,5W LED's |
| Watt                              | 110 Watt                           |
| Assorbimento                      | 12v: 9,5A / 24v: 4,0A              |
| Lumen (nominale)                  | 9600 Lumen                         |
| Lumen (effettivo)                 | 7500 Lumen                         |
| Illuminamento                     | 564 Lux @ 25m / 1 Lux @ 594m       |
| Colore luci di posizione          | Bianco & ambra                     |
| Temperatura di colore abbagliante | Bianco, 6000K                      |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Funzioni               | Barra luminosa con luce di marcia diurna |
| Dimensioni             | 534 x 33 x 59mm                          |
| Altezza inclusa staffa | 47mm (montaggio laterale e posteriore)   |
| Cavo                   | 300cm                                    |
| Connettore             | Connettore Deutsch                       |
| Materiale costruttivo  | Aluminio                                 |
| Materiale lente        | Policarbonato                            |
| Grado di protezione IP | IP69K                                    |
| Certificati            | CE, ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149          |
| Garanzie               | 2 anni                                   |

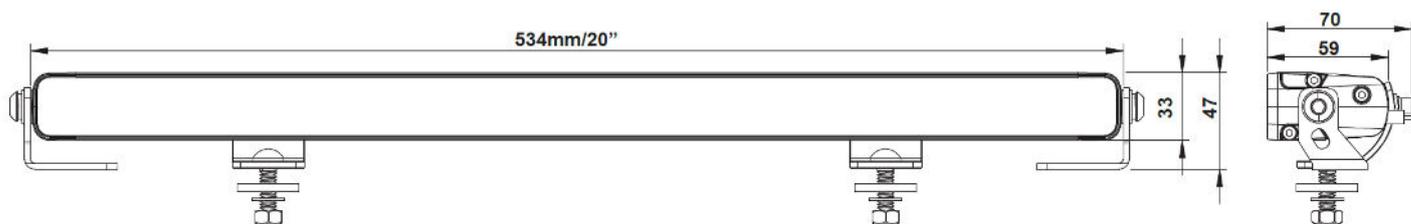

### Colore dei cavi

|  |        |                       |
|--|--------|-----------------------|
|  | Rosso  | +VDC Abbagliante      |
|  | Nero   | Massa                 |
|  | Bianco | +VDC posizione bianca |
|  | Giallo | +VDC posizione ambra  |

### Diagramma luce

