




Specificaties

Artikelnummer	SF-3400A
Lichtkleur	Amber
Voltage	10-33v
Wattage	6 Watt
IP-waarde	IP69K
Aantal flitspatronen	14
Afmetingen	94 x 25 x 11mm
Hartafstand	84
Kabellengte	20cm kabel
Materiaal behuizing	Siliconen
Montage	Schroef- of plakmontage (3M™)
Buigradius	30° vanuit het midden
Connector	Zonder connector
Functies	Synchroniserend & altemnerend
Montagerand	2x (hard (ABS) & buigbaar (siliconen))
Montage	Horizontaal
Temperatuur bereik	-30°C t/m +70°C
Certificaten	ECE-R10, ECE-R65 klasse 2
Garantie	5 jaar

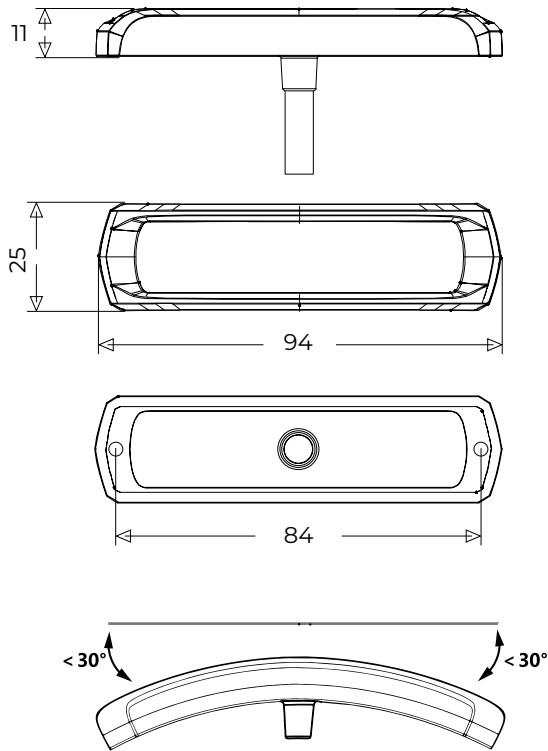

Kabelkleuren

- Massa
- +Vdc
- DIM functie
- Patroon selectie & synchronisatie
- Alternierende functie